www.aral-lubricants.de

Alles im Überblick.

Aral Schmierstoffe für PKW und Nutzfahrzeuge.

Aral Aktiengesellschaft
Geschäftsbereich Schmierstoffe

Saubere Technik schützt Ihren Motor!

Seit Generationen entwickeln wir Produkte mit dem bestmöglichen Schutz für Ihre Maschinen- und Anlagenteile. Wir tun alles dafür, damit Sie sich auch in Zukunft auf die Qualität und Sicherheit unserer Produkte verlassen können.

Die neue XMF® Technologie hat sich bereits in unseren Aral Turboral Motorenölen für Schwerlastanwendungen bewährt. Jetzt gibt es diese exklusive eXtra-Motorschutz-Formel XMF® auch für PKW-Motoren. Durch den Einsatz der XMF® Technologie sind die Aral Tronic PKW Motorenöle nun noch belastbarer und Ablagerungen und Verschleiß werden wirkungsvoll reduziert, die Motoren bleiben sauberer. Dies konnte in Standard-Motorentests eindrucksvoll nachgewiesen werden.

Mehr zur **eXtra-Motorschutz-Formel XMF®** erfahren Sie im Technologie-Video unter www.aral-lubricants.de/xmf

Inhaltsverzeichnis

Motorenöle			
für PKW	**Seite**	**für Nutzfahrzeuge**	**Seite**
Aral EcoTronic F 5W-20	4	Aral SuperTurboral 5W-30	7
Aral SuperTronic 0W-40	4	Aral SuperTurboral LA 5W-30	7
Aral SuperTronic E 0W-30	4	Aral MegaTurboral LA 10W-40	7
Aral SuperTronic G 0W-40	4	Aral MegaTurboral 10W-40	8
Aral SuperTronic LongLife III 5W-30	5	Aral MegaTurboral S3 10W-40	8
Aral SuperTronic LongLife II 0W-30	5	Aral MegaTurboral S 10W-40	8
Aral HighTronic C 5W-30	5	Aral MegaTurboral VR 10W-40	8
Aral HighTronic F 5W-30	5	Aral Turboral 10W-40	9
Aral HighTronic G 5W-30	5	Aral Turboral 15W-40	9
Aral HighTronic J 5W-30	5	Aral Turboral 10W	9
Aral HighTronic R 5W-30	6	Aral Turboral 20W-20	9
Aral HighTronic 5W-40	6	Aral Turboral 20W-50	9
Aral HighTronic M 5W-40	6	Aral Turboral 30, 40	10
Aral BlueTronic 10W-40	6	Aral Traktoral 10W-40	10
Aral Tronic 15W-40	6		

Getriebeöle PKW und Nutzfahrzeuge			
Automatikgetriebe	**Seite**	**Schaltgetriebe**	**Seite**
Aral Getriebeöl ATF M 14	11	Aral Getriebeöl SNS-M 75W-80	12
Aral Getriebeöl ATF LD	11	Aral Getriebeöl SNS 75W-80	12
Aral Getriebeöl ATF J	11	Aral Getriebeöl SNS-A 75W-85	12
Aral Getriebeöl ATF 55	11	Aral Getriebeöl SNS-AT 75W-90	12
Aral Getriebeöl ATF 22	11	Aral Getriebeöl SNS-B 75W-80	12
		Aral Getriebeöle EP SYNTH 75W-90	13
		Aral Getriebeöle EP 80W	13
		Aral Getriebeöle EP 80W-90	13
		Aral Fluid HGS 80W	13
		Aral Fluid T0-4 10W, 30	13
Achsantriebe	**Seite**	**Achsantriebe**	**Seite**
Aral Getriebeöl BS 75W-90	14	Aral Getriebeöle HYP 85W-90, 85W-140	15
Aral Getriebeöl SNA-C 75W-90	14	Aral Getriebeöl BS-LSX 75W-140	15
Aral Getriebeöl HYP SYNTH 75W-90	14	Aral Getriebeöl HYP LS 85W-90	15
Aral Getriebeöl SNA-D 80W-90	14	Aral Getriebeöl SNA-E 75W-90	15
Aral Getriebeöl SNA-B 80W-140	14	Aral Getriebeöl EP Plus 80W-90	15
Aral Getriebeöl HYP 80W	14		

Spezialitäten			
Kühlerschutz	**Seite**	**Fette**	**Seite**
Aral Antifreeze Silikatfrei	16	Aral Mehrzweckfett	16
Aral Antifreeze Extra	16	Aral Mehrzweckfett F	16
Zusatzprodukte	**Seite**	Aral Langzeitfett H	16
Aral Kipper-Hydrauliköl	16	Aral Radlagerfett	17
		Aral Fließfett N	17

Motorenöle

für PKW

Art-Nr. Aral	Inhalt	Gebinde	EAN Code
Aral EcoTronic F 5W-20	**API SN/CF • Erfüllt Ford WSS-M2C948-B • ILSAC GF-5**		
15318C	208 Ltr.	Leihfass	4008177995651
15318D	60 Ltr.	Garagenfass	4008177995668
15570E	4 Ltr.	Kanister	4003116250945
15318F	1 Ltr.	Dose	4003116250976

Das Hochleistungsmotorenöl in Aral Synthetic-Technology wurde speziell für die Ford EcoBoost® Motoren entwickelt, die ein Motorenöl gemäß der Spezifikation Ford WSS-M2C948-B fordern. Das Produkt kann auch in den meisten anderen modernen Ford Benzin-Motoren eingesetzt werden, die ein Motorenöl der Spezifikation Ford WSS-M2C913-B, WSS-M2C913-C oder WSSM2C925-B (mit der Ausnahme Ford Ka, Focus ST und Focus RS) benötigen. Auch geeignet für asiatische und amerikanische Fahrzeuge, die ein Motorenöl gemäß Leistungsstandard API SN oder geringer fordern. Außerdem für alle Fahrzeuge, die durch dieses Motorenöl der niedrigen Viskositätsklasse SAE 20 in Kombination mit hochwertiger Synthese-Technologie, von Kraftstoffersparnis und Verschleißschutz profitieren möchten (bitte Herstellervorgaben beachten). Erfüllt alle XMF-Leistungsanforderungen.

Aral SuperTronic 0W-40	**ACEA C2/C3 • API SN/CF • MB-Freigabe 229.31/ 229.51 • BMW Longlife-04 • erfüllt Fiat 9.55535-S2**		
2168C9	lose Ware		
151CA2	208 Ltr.	Leihfass	4008177990106
14950C	60 Ltr.	Garagenfass	4008177948985
14AF3B	20 Ltr.	Kanister	4008177953750
154FED	4 Ltr.	Kanister	4003116204597
14F800	1 Ltr.	Dose	4003116204580

Das vollsynthetische Hochleistungs-Motorenöl für Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Dieselpartikelfilter. Erfüllt alle XMF-Leistungsanforderungen.

- universell einsetzbar durch breites Freigabeprofil
- Aral Low SAPS Technologie für maximale Lebensdauer des Dieselpartikelfilters
- Sicherheit für den Motor bei unverändert langen Ölwechselintervallen
- hohe Kraftstoffeinsparung bis zu 3 % und verbessertes Abgasverhalten

Aral SuperTronic E 0W-30	**ACEA A5/B5 • API SL/CF**		
21692E	lose Ware		
151CA3	208 Ltr.	Leihfass	4008177990113
149A1B	60 Ltr.	Garagenfass	4003116105016
154FEE	4 Ltr.	Kanister	4003116105047
14F802	1 Ltr.	Dose	4003116105085

Das High-Performance-Motorenöl in Aral Synthese-Technologie. Erfüllt alle XMF-Leistungsanforderungen.

- für PKW-Otto- und -Dieselmotoren z. B. von Volvo, Honda und Renault, die Motorenöle nach ACEA A5/B5 verlangen
- für verlängerte Ölwechselintervalle bei bestimmten Volvo-Modellen

Aral SuperTronic G 0W-40	**ACEA A3/B3, A3/B4 • API SN/CF • BMW Longlife-01 • MB-Freigabe 229.3 / 229.5 • VW 502 00 / 505 00 • Porsche A40**		
217D3F	lose Ware		
15A8B0	208 Ltr.	Leihfass	4008177136627
15A8AF	60 Ltr.	Garagenfass	4008177136610
15A8AD	4 Ltr.	Kanister	4008177136597
15A8AE	1 Ltr.	Dose	4008177136603

Aral SuperTronic G SAE 0W-40 ist ein Hochleistungs-Motorenöl in Aral Synthese-Technologie mit hervorragenden Leichtlauf-Eigenschaften. Aufgrund seiner 0W-Viskosität verfügt es über ausgezeichnete Kaltstarteigenschaften. Aral SuperTronic G SAE 0W-40 wurde speziell für den Einsatz in Otto- und Dieselmotore von Mercedes-Benz, VW und BMW konzipiert. Durch den Einsatz moderner Schmierstoff-Technologie werden mit Aral SuperTronic G SAE 0W-40 lange Ölwechselintervalle bei flexiblen Wartungsperioden erzielt und so Betriebskosten gesenkt. Ebenfalls werden der Kraftstoffbedarf und der Ölverbrauch reduziert. Aral SuperTronic G SAE 0W-40 erfüllt höchste Anforderungen an den Verschleißschutz. Erfüllt alle XMF-Leistungsanforderungen.

Motorenöle

für PKW

Art-Nr. Aral	Inhalt	Gebinde	EAN Code
Aral SuperTronic LongLife III 5W-30	**ACEA C3 • MB-Freigabe 229.51 • VW 503 01/ 504 00/ 507 00 (erfüllt die technischen Anforderungen der ehemaligen VW-Norm 503 01) • BMW Longlife-04 • Porsche C30**		
2168CB	lose Ware		
15135C	208 Ltr.	Leihfass	4008177982255
14954B	60 Ltr.	Garagenfass	4008177949074
14AF40	20 Ltr.	Kanister	4008177953767
152A0E	5 Ltr.	Kanister	4003116204757
15503C	4 Ltr.	Kanister	4003116204795
14F7FD	1 Ltr.	Dose	4003116204788

Das High-Performance-Motorenöl speziell für PKW des VW Konzerns[1)] (VW, Audi, SEAT, Škoda) mit Otto- und Dieselmotoren. Erfüllt alle XMF-Leistungsanforderungen

- erfüllt höchste Anforderungen an den Verschleißschutz
- Aral Low SAPS Technologie für maximale Lebensdauer des Dieselpartikelfilters
- für Fahrzeuge mit und ohne LongLife-Service geeignet

[1)] ausgenommen R5- und V10-TDI-Pumpe-Düse-Motoren in Phaeton, Touareg und T5 sowie bestimmte Pumpe-Düse-Motoren ohne LongLife-Service und ohne DPF.
Bitte Angaben im Bordhandbuch beachten!

Aral SuperTronic LongLife II 0W-30	VW 503 00/ 506 00/ 506 01		
143F59	60 Ltr.	Garagenfass	4008177942310

Aral SuperTronic LongLife II SAE 0W-30 ist ein vollsynthetisches Leichtlauföl für Motoren der VW Gruppe, die ein Produkt nach den Freigaben VW 503 00/ 506 01 benötigen.

Aral HighTronic C 5W-30	ACEA C1/C2 • Jaguar Land Rover Motorenöl Spezifikation STJLR.03.5005 • erfüllt Ford WSS-M2C934-B		
216C86	lose Ware		
154F51	208 Ltr.	Leihfass	4008177098796
15563B	60 Ltr.	Garagenfass	4008177099632
15563C	4 Ltr.	Kanister	4003116205846
154F50	1 Ltr.	Dose	4003116205877

Das High-Performance-Motorenöl in Aral Synthese-Technologie. Erfüllt alle XMF-Leistungsanforderungen.

- speziell für PKW mit Dieselpartikelfilter entwickelt, welche ein ACEA C1 und C2 Motorenöl benötigen, mit Aral Low SAPS Technologie für maximale Lebensdauer des Dieselpartikelfilters

Aral HighTronic F 5W-30	ACEA A1/B1, A5/B5 • API SL/CF • erfüllt Ford WSS-M2C913-A, WSS-M2C913-B, WSS-M2C913-C, WSS-M2C913-D • ILSAC GF-4		
21612D	lose Ware		
15529D	208 Ltr.	Leihfass	4008177099328
15529F	60 Ltr.	Garagenfass	4008177099342
1552A2	4 Ltr.	Kanister	4003116203347
1552A0	1 Ltr.	Dose	4003116203378

Das High-Performance-Motorenöl in Aral Synthese-Technologie speziell für PKW von Ford, Chrysler, Jaguar und Land Rover.

- für Otto- und Dieselmotoren

Aral HighTronic G 5W-30	ACEA C3 • API SN/CF • MB-Freigabe 229.52/ 229.51/ 229.31 • GM dexos2® • VW 502 00/ 505 00/ 505 01		
2174CE	lose Ware		
14FEEC	208 Ltr.	Leihfass	4008177978708
14FEED	60 Ltr.	Garagenfass	4008177978715
155EA7	4 Ltr.	Kanister	4003116213841
14FEEE	1 Ltr.	Dose	4003116213872

Das High-Performance-Motorenöl in Aral Synthese-Technologie. Erfüllt alle XMF-Leistungsanforderungen.

- moderne Aral Low SAPS-Technology für maximale Lebensdauer und Schutz von Partikelfiltern und Katalysatoren

Aral HighTronic J 5W-30	ACEA C2 • API SN • erfüllt Fiat 9.55535-S1 • erfüllt PSA B71 2290		
2173AF	lose Ware		
14F90D	208 Ltr.	Leihfass	4008177974465
14F90C	60 Ltr.	Garagenfass	4008177974472
1555F7	4 Ltr.	Kanister	4003116201947
151CED	1 Ltr.	Dose	4003116201978

Das High-Performance-Motorenöl in Aral Synthese-Technologie.

- speziell für Fahrzeuge französischer und asiatischer Hersteller, welche ein Motorenöl nach ACEA C2 Spezifikation benötigen
- moderne Aral Low SAPS-Technology für maximale Lebensdauer und Schutz von Partikelfiltern und Katalysatoren

Motorenöle

für PKW

Art-Nr. Aral	Inhalt	Gebinde	EAN Code	
Aral HighTronic R 5W-30	**ACEA C4 • MB-Freigabe 226.51 • Renault RN0720**			
2173A7	lose Ware			Das High-Performance-Motorenöl in Aral Synthese-Technologie. • speziell für alle modernen Renault Diesel, auch mit Partikelfilter • moderne Aral Low SAPS-Technology für maximale Lebensdauer und Schutz von Partikelfiltern und Katalysatoren
14F899	208 Ltr.	Leihfass	4008177974403	
14F898	60 Ltr.	Garagenfass	4008177974380	
1555F2	4 Ltr.	Kanister	4008177080524	
151CEE	1 Ltr.	Dose	4003116160077	
Aral HighTronic 5W-40	**ACEA C3 • API SN/CF • MB-Freigabe 229.31/ 229.51/ 226.5 • VW 502 00/ 505 00/ 505 01 • BMW Longlife-04 • GM dexos2® • Porsche A40 • erfüllt Ford WSS-M2C917-A • erfüllt Fiat 9.55535-S2 • Renault RN0700 / RN0710**			
21756A	lose Ware			Das High-Performance-Motorenöl in Aral Synthese-Technologie für anspruchsvolle Fahrbedingungen. Erfüllt alle XMF-Leistungsanforderungen. • für Otto- und Dieselmotoren • moderne Aral Low SAPS-Technology für maximale Lebensdauer und Schutz von Partikelfiltern und Katalysatoren • große Leistungsreserven in Motoren mit verlängerten Ölwechselintervallen und geringem Ölnachfüllbedarf • spart Kraftstoff und schont die Umwelt
151C11	208 Ltr.	Leihfass	4008177990076	
1505B2	60 Ltr.	Garagenfass	4008177942242	
1505B1	20 Ltr.	Kanister	4008177953729	
1529F9	5 Ltr.	Kanister	4003116206355	
154FE7	4 Ltr.	Kanister	4003116106341	
1505B4	1 Ltr.	Dose	4003116206379	
Aral HighTronic M 5W-40	**ACEA A3/B3, A3/B4 • API SN/CF • MB-Freigabe 229.3/ 229.5/ 226.5 • VW 502 00/ 505 00 • BMW Longlife-01 • Porsche A40 • Renault RN0700 / RN0710**			
2175DF	lose Ware			Das High-Performance-Motorenöl in Aral Synthese-Technologie für anspruchsvolle Fahrbedingungen. Aschehaltige Formulierung mit erstklassiger Additivierung. • bei Mercedes Benz für PKW mit Otto- sowie alle Dieselmotoren ohne Partikelfilter • für Otto- und Dieselmotoren von BMW sowie der VW Gruppe
150B6B	208 Ltr.	Leihfass	4008177987052	
150B6C	60 Ltr.	Garagenfass	4008177987045	
154FE8	4 Ltr.	Kanister	4003116214046	
150B6A	1 Ltr.	Dose	4003116214077	
Aral BlueTronic 10W-40	**ACEA A3/B3, A3/B4 • API SL/CF • MB-Freigabe 229.1 • VW 501 01/ 505 00 • erfüllt Fiat 9.55535-D2**			
2168CC	lose Ware			Das Leichtlauf-Motorenöl mit Aral Synthese-Technologie. • für Otto- und Dieselmotoren
14F738	208 Ltr.	Leihfass	4008177990083	
14955C	60 Ltr.	Garagenfass	4008177949111	
14AF79	20 Ltr.	Kanister	4008177953699	
1529FA	5 Ltr.	Kanister	4003116204856	
154FE6	4 Ltr.	Kanister	4003116204849	
14F736	1 Ltr.	Dose	4003116204887	
Aral Tronic 15W-40	**ACEA A3/B3 • API SH/CF • MB-Freigabe 229.1 • erfüllt Fiat 9.55535-G1 • erfüllt Fiat 9.55535-D2**			
14F73D	208 Ltr.	Leihfass	4008177990090	Mehrbereichsöl mit ausgewähltem Mineralöl. • einsetzbar in Otto- und Dieselmotoren
15503D	4 Ltr.	Kanister	4003116106440	
14F73E	1 Ltr.	Dose	4003116106471	

Motorenöle

für Nutzfahrzeuge

Art-Nr. Aral	Inhalt	Gebinde	EAN Code
Aral SuperTurboral 5W-30	**ACEA E4/E7 • MB-Freigabe 228.5 • MAN M 3277 • Volvo VDS-3 • Scania LDF-3 • Renault RVI RLD-2 • MTU Ölkategorie 3 • Cummins CES 20077 • Deutz DQC III-10 • Mack EO-N**		
215559	lose Ware		
1556AA	208 Ltr.	Leihfass	4008177100192
1556AC	60 Ltr.	Garagenfass	4008177100215
1556A9	20 Ltr.	Kanister	4008177100185
1556AD	4 Ltr.	Kanister	4003116214848

Vollsynthetisches Leichtlauf-Motorenöl für den Einsatz in nahezu allen Nutzfahrzeugen europäischer Hersteller. Erfüllt alle XMF-Leistungsanforderungen.

- Kraftstoffeinsparungen von durchschnittlich 4 % gegenüber einem Öl der Viskosität 15W-40 (nachgewiesen in zahlreichen Flottentests)
- für Langzeit-Ölwechselintervalle bis 150.000 km (Bitte Herstellerangaben beachten!)
- optimale Kaltstarteigenschaften
- hervorragende Ergebnisse bei der Reduzierung von Ablagerungen im Turbolader und Ladeluftkühler
- hoher Verschleißschutz für lange Motorlebensdauer
- optimale Leistungsreserven auch bei Dieselkraftstoffen mit hohem Schwefelgehalt (z. B. in Ländern mit schlechter Kraftstoffqualität)

Darf nicht in Ottomotoren verwendet werden!

Art-Nr. Aral	Inhalt	Gebinde	EAN Code
Aral SuperTurboral LA 5W-30	**ACEA E6, E7, E9 • API CJ-4 • MB-Freigabe 228.51 • MAN M 3677, M 3477 • Volvo VDS-3, VDS-4 • Renault RLD-2, RLD-3 RXD • DAF – erfüllt Herstellervorgaben • Deutz DQC IV-10LA • Caterpillar ECF-3 • JASO DH-2 • Mack EO-N, Mack EO-O Premium Plus**		
21767D	lose Ware		
15870F	208 Ltr.	Leihfass	4008177120213
15871A	60 Ltr.	Garagenfass	4008177120220
15870E	20 Ltr.	Kanister	4008177120206
15871F	4 Ltr.	Kanister	4003116203545

Aral SuperTurboral LA 5W-30 ist ein Motorenöl in Aral Synthese-Technologie für den Einsatz in nahezu allen Nutzfahrzeugen europäischer Hersteller, die ein Low SAPS Motorenöl benötigen. Die einzigartige Aral Synthese-Technologie sorgt für höchste Sauberkeit im Motorenölkreislauf. Es ist für Euro 3, Euro 4, Euro 5 und Euro 6 Motoren, auch bei Temperaturen unter -30°C, für längste Ölwechselintervalle einsetzbar (Bitte Herstellerangaben beachten!). Erfüllt alle XMF-Leistungsanforderungen.

- exzellente Tieftemperatureigenschaften sorgen für eine schnelle Durchölung des Motors und vermindern somit den Verschleiß
- ermöglicht eine optimale Wirkungsweise der Abgasnachbehandlungssysteme, auch bei sehr tiefen Temperaturen
- ausgezeichnete Motorsauberkeit durch minimierte Ablagerungen und optimiertes Detergent-System führen zu einer Verlängerung der Ölwechselintervalle (Herstellervorschriften beachten) und somit zur Reduzierung der Betriebskosten
- Kraftstoffeinsparpotenzial durch Reduzierung der inneren Reibung

Darf nicht in Ottomotoren verwendet werden!

Art-Nr. Aral	Inhalt	Gebinde	EAN Code
Aral MegaTurboral LA 10W-40	**ACEA E6, E7, E9 • API CJ-4 • MB-Freigabe 228.51 • Renault RVI RLD-3 • Voith Retarder Ölklasse A • MAN M 3477, MAN 3271 • Volvo CNG / VDS-4 • DAF – erfüllt Herstellervorgaben • Deutz DQC IV-10LA • erfüllt Herstellervorgaben MTU Ölkategorie 3.1 • Caterpillar ECF-3 • JASO DH-2 • Mack EO-O Premium Plus • für Iveco Trucks, die eine ACEA E6, E7, E9 fordern**		
2168C8	lose Ware		
15AB00	1.000 Ltr.	Leihfass	4008177138416
15AB02	208 Ltr.	Leihfass	4008177138430
15AB04	60 Ltr.	Garagenfass	4008177138447
15AB01	20 Ltr.	Kanister	4008177138423
15AB03	4 Ltr.	Kanister	4008177138515

Aral MegaTurboral LA 10W-40 leistet einen wesentlichen Beitrag zur Erfüllung der strengen Richtlinien von Euro 4, Euro 5 und Euro 6. Dieses Höchstleistungs-Dieselmotorenöl verhindert auch in erheblichem Maße Ablagerungen an Kolben, Kolbenringen, Nocken, Kipphebeln und allen stark beanspruchten Teilen im Motor. Der minimierte Anteil von Sulfatasche, Phosphor und Schwefel (Low SAPS Öl) macht Aral MegaTurboral LA zum idealen Partner modernster Motoren mit Abgasnachbehandlung. Erfüllt alle XMF-Leistungsanforderungen.

- optimiert den Wirkungsgrad der Abgasnachbehandlung zur Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Euro 4-, Euro 5- und Euro 6-Grenzwerte, auch für Motoren mit Dieselpartikelfilter
- ermöglicht längste Ölwechselintervalle
- minimiert den Verschleiß und verlängert die Lebensdauer der Aggregate
- verhindert durch detergierende Additive nachhaltig Ablagerungen und sorgt so für beste Motorsauberkeit
- reduziert durch dispergierende Additive und hohes Rußtragevermögen die Gefahr von Öleindickung

Darf nicht in Ottomotoren verwendet werden!

Motorenöle

für Nutzfahrzeuge

Art-Nr. Aral	Inhalt	Gebinde	EAN Code
Aral MegaTurboral 10W-40	**ACEA E4, E7 • API CF • MB-Freigabe 228.5 • MAN M 3277 • Volvo VDS-3 • Scania LDF-3 • Renault RLD-2 • Deutz DQC III-10 • MTU Ölkategorie 3 • Mack EO-N**		
215557	lose Ware		
1554ED	208 Ltr.	Leihfass	4008177099076
1554F2	60 Ltr.	Garagenfass	4008177099113
1554EF	20 Ltr.	Kanister	4008177099090
1554F1	5 Ltr.	Kanister	4003116239346

Leichtlauf-Motorenöl in Aral Synthese-Technologie für Nutzfahrzeug-Dieselmotoren mit der Eignung für lange Ölwechselintervalle. Erfüllt die hohen Anforderungen der Nutzfahrzeughersteller sowie die strengen europäischen Testanforderungen. Nicht geeignet für Euro 4 und Euro 5 Fahrzeuge, die ein Low SAPS Motorenöl benötigen. Erfüllt alle XMF-Leistungsanforderungen.

- minimaler Verschleiß durch einen tragfähigen Ölfilm auch bei extremer thermischer Beanspruchung und mechanischer Belastung
- sehr gutes Kaltstartverhalten
- große Leistungsreserven auch bei Dieselkraftstoffen mit hohem Schwefelgehalt
- ermöglicht Langzeit-Ölwechselintervalle bis 120.000 km (Bitte Herstellervorschriften beachten!)

Darf nicht in Ottomotoren verwendet werden!

Art-Nr. Aral	Inhalt	Gebinde	EAN Code
Aral MegaTurboral S3 10W-40	**ACEA E5, E7 • Volvo VDS-3 • Scania LDF-3 für Euro 6**		
15555A	208 Ltr.*	Leihfass	4008177099236
15555B	60 Ltr.*	Garagenfass	4008177099243

Modernstes Hochleistungs-Dieselmotorenöl in Aral Synthese-Technologie, das die neuesten Anforderungen der Scania Euro 6-Motoren erreicht. Erfüllt alle XMF-Leistungsanforderungen.

Darf nicht in Ottomotoren verwendet werden!

Art-Nr. Aral	Inhalt	Gebinde	EAN Code
Aral MegaTurboral S 10W-40	**ACEA E7 • API CH-4 • Volvo VDS-3 • Scania LDF-2**		
21717B	lose Ware		
15567F	208 Ltr.	Leihfass	4008177099595

Modernes Hochleistungs-Dieselmotorenöl, das unter Berücksichtigung der Herstellervorgaben auch bei langen Ölwechselintervallen eingesetzt werden kann. Erfüllt alle XMF-Leistungsanforderungen.

- für LKW und Busse europäischer Hersteller (insbes. Scania), deren Betrieb kein Low SAPS Motorenöl erfordert
- geeignet auch für ältere Nutzfahrzeuge, Busse und Offroad-Equipment, wenn die entsprechenden Spezifikationen gefordert werden

Darf nicht in Ottomotoren verwendet werden!

Art-Nr. Aral	Inhalt	Gebinde	EAN Code
Aral MegaTurboral VR 10W-40	**ACEA E9 • API CJ-4 • MB-Freigabe 228.31 • MAN M 3275 • Volvo VDS-4 • Renault RLD, RLD-3 • Deutz DQC III-10LA • Caterpillar ECF-3 • Cummins CES 20081 • Mack EO-O Premium Plus**		
21767C	lose Ware		
1557B4	208 Ltr.	Leihfass	4008177100062
1557B6	60 Ltr.	Garagenfass	4008177100086
1557B5	20 Ltr.	Kanister	4008177100079

Aral MegaTurboral VR 10W-40 ist ein Low SAPS Nutzfahrzeug-Dieselmotorenöl für Fahrzeuge, die einen Schmierstoff nach ACEA E9 und / oder API CJ-4 erfordern. Das Produkt ist für Nutzfahrzeuge im Straßenverkehr sowie im Off-Road Bereich entwickelt worden, welche mit Dieselpartikelfiltern ausgestattet sind und somit ein Low SAPS Motorenöl benötigen. Es ist besonders auch für Volvo-, Renault-, Caterpillar- und Cummins Motoren in Nutzfahrzeugen für längste Ölwechselintervalle einsetzbar (Bitte Herstellervorschriften beachten!). Erfüllt alle XMF-Leistungsanforderungen.

- ermöglicht durch die Syntheseanteile längste Ölwechselintervalle (lt. Herstellervorschrift) auch unter schwersten Bedingungen und reduziert somit Wartungsaufwand sowie daraus resultierende Standzeiten und Kosten
- minimiert Verschleiß, schützt Motoren und verlängert deren Lebensdauer
- optimiert wegen der benutzten Low SAPS Technologie den Wirkungsgrad der Abgasnachbehandlung und gewährleistet so die sichere Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Emissionsgrenzwerte
- enthält Additive mit ausgeprägten detergierenden Eigenschaften, die nachhaltig Ablagerungen verhindern und für beste Motorensauberkeit sorgen

Darf nicht in Ottomotoren verwendet werden!

* auf Abverkauf

Motorenöle

für Nutzfahrzeuge

Art-Nr. Aral	Inhalt	Gebinde	EAN Code	
Aral Turboral 10W-40	**ACEA E3, E5, E7 • API CI-4/SL • MB-Freigabe 228.3/ 229.1/ 235.28 • MAN M 3275 • Volvo VDS-2 • Renault RLD • DAF HP-1/HP-2 • Deutz DQC III-10 • MTU Ölkategorie Typ 2 • Caterpillar ECF-2 • Cummins CES 20076, CES 20077, CES 20078 • Mack EOM-Plus**			
2176F8	lose Ware			Leichtlauf-Motorenöl in Aral Synthese-Technologie für gemischte Fuhrparks mit Diesel- und Ottomotoren. Mit einer sehr leistungsfähigen Additivierung und Kraftstoffeinsparpotenzial sowie einem sehr breiten Anwendungsbereich. Erfüllt alle XMF-Leistungsanforderungen. • Reduzierung der Logistikkosten durch vereinfachte Lagerhaltung • gutes Kaltstartverhalten und schnelle Ölversorgung des Motors • wirkungsvolle Vorbeugung gegen Kalt- und Schwarzschlamm • Erfüllung der hohen Anforderungen an Motorensauberkeit
15568C	208 Ltr.	Leihfass	4008177100369	
15568E	60 Ltr.	Garagenfass	4008177100383	
15568A	20 Ltr.	Kanister	4008177100345	
15569C	5 Ltr.	Kanister	4003116221051	
15569A	1 Ltr.	Dose	4003116221075	
Aral Turboral 15W-40	**ACEA E3, E5, E7 • API CI-4/SL • MB-Freigabe 228.3 • MAN M 3275 • Volvo VDS-2 • Renault RLD • Caterpillar ECF-2 • Cummins CES 20076, CES 20077**			
2176EF	lose Ware			Mineralölbasisches Motorenöl mit hervorragendem Leistungsvermögen und einem speziell auf den Nutzfahrzeugeinsatz abgestimmten Additivpaket. Erfüllt alle XMF-Leistungsanforderungen.
15552F	1000 Ltr.	Leihfass	4008177099168	
15553C	208 Ltr.	Leihfass	4008177099199	
15553E	60 Ltr.	Garagenfass	4008177099212	
15553A	20 Ltr.	Kanister	4008177099182	
15554B	5 Ltr.	Kanister	4003116221143	
15554A	1 Ltr.	Dose	4003116221174	
Aral Turboral 10W	**API CF/SF • MB-Freigabe 228.0/ 235.27 • Voith Retarder Ölklasse A**			
2176ED	lose Ware			Mineralölbasisches Einbereichsmotorenöl mit leistungsfähiger Additivierung. In hydraulischen Kupplungen, Retardern und Getrieben einsetzbar (Bitte Herstellerangaben beachten!).
15567C	208 Ltr.	Leihfass	4008177099410	
15567B	20 Ltr.	Kanister	4008177099403	
Aral Turboral 20W-20	**API CF/SF • MB-Freigabe 228.0/ 235.27 • Voith Retarder Ölklasse A**			
2176F0	lose Ware			Mineralölbasisches Einbereichsmotorenöl mit leistungsfähiger Additivierung. In hydraulischen Kupplungen, Retardern und Getrieben einsetzbar (Bitte Herstellerangaben beachten!).
15569F	208 Ltr.	Leihfass	4008177099588	
15569E	20 Ltr.	Kanister	4008177099571	
Aral Turboral 20W-50	**ACEA E2 • API CF-4/SG**			
1556EF	208 Ltr.	Leihfass	4008177100444	Universalmotorenöl auf Mineralölbasis mit einem guten Leistungsvermögen für den Einsatz in Otto- und Dieselmotoren (Bitte Herstellerangaben beachten!) • reduziert Verschleiß und verringert die Bildung von Ablagerungen • geeignet für Standardölwechselintervalle
1556EE	20 Ltr.	Kanister	4008177100437	
1556F1	5 Ltr.	Kanister	4003116215159	
1556F0	1 Ltr.	Dose	4003116215173	

Motorenöle

für Nutzfahrzeuge

Art-Nr. Aral	Inhalt	Gebinde	EAN Code	
Aral Turboral 30	**API CF/SF • MB-Freigabe 228.0**			
2176EE	lose Ware			Mineralölbasisches Einbereichsmotorenöl mit leistungsfähiger Additivierung. In hydraulischen Kupplungen, Retardern und Getrieben einsetzbar (Bitte Herstellerangaben beachten!).
1556A6	208 Ltr.	Leihfass	4008177099458	
1556A5	20 Ltr.	Kanister	4008177099441	
Aral Turboral 40	**API CF/SF • MB-Freigabe 228.0**			
15555C	208 Ltr.	Leihfass	4008177099250	Mineralölbasisches Einbereichsmotorenöl mit leistungsfähiger Additivierung. In hydraulischen Kupplungen, Retardern und Getrieben einsetzbar (Bitte Herstellerangaben beachten!).
15555D	20 Ltr.	Kanister	4008177099267	
Aral Traktoral 10W-40	**ACEA E2 • API CF-4/SF/GL-4 • ZF TE-ML 06D • erfüllt MF M1144, M1139 • JDM J27 • erfüllt Ford ESN-M2C159-B • Kann dort eingesetzt werden, wo eine JD J20C, Case MS1207, Ford M2C134D, M2C86B Spezifikation gefordert wird.**			
2176FE	lose Ware			Traktor-Universalöl auf Mineralölbasis vom Typ STOU. Dank universeller Eigenschaften geeignet für Motoren (Saug- und Turbodiesel), Getriebe (insbesondere mit Nassbremsen) und Hydraulik. Sicher und wirtschaftlich mit bestem Viskositätsverhalten und hohem Verschleißschutz (Bitte Herstellervorschriften beachten!).
1556A2	208 Ltr.	Leihfass	4008177099465	
1556A4	60 Ltr.	Garagenfass	4008177099489	
1556A3	20 Ltr.	Kanister	4008177099472	

Getriebeöle PKW und Nutzfahrzeuge

Automatikgetriebe

Art-Nr. Aral	Inhalt	Gebinde	EAN Code	
Aral Getriebeöl ATF M 14	**MB-Freigabe 236.14**			
152CD3	208 Ltr.	Leihfass	4008177995026	Getriebeöl für den Einsatz in automatischen PKW-Getrieben gem. aktueller MB-Vorschrift. Entwickelt, um den Schaltkomfort in MB Automatikgetrieben zu optimieren.
153D7F	20 Ltr.	Kanister	4008177999635	
Aral Getriebeöl ATF LD	**ZF TE-ML 04D, 11B, 14C, 16M, 20C • Voith H55.6336.xx • MB-Freigabe 236.81 • MAN 339 TYP V2, Z3, Z12**			
154BF7	208 Ltr.	Leihfass	4008177100178	Vollsynthetisches Fluid für Automatik- und Lastschaltgetriebe sowie für Hydraulikanlagen in den Bereichen Automotive und Industrie. Speziell entwickelt für verlängerte Ölwechselintervalle in Automatikgetrieben bestimmter LKW und Busse. • besonders vorteilhaft einsetzbar in gemischten NFZ-Flotten mit Getriebesystemen von Allison, Mercedes-Benz, Voith und ZF • einzigartige Tieftemperatureigenschaften und hohe Reibwertstabilität sichern ein großes Maß an Betriebssicherheit, Schaltkomfort und Verschleißschutz für kritische Bauteile moderner Getriebeautomaten
154BF6	20 Ltr.	Kanister	4008177100161	
Aral Getriebeöl ATF J	**JASO 1A**			
216F22	lose Ware			Aral ATF J ist ein Automatic Transmission Fluid (ATF) in Aral Synthese-Technologie. Spezell entwickelt für den Einsatz in Automatikgetrieben diverser asiatischer Pkw-Hersteller und asiatischen Getrieben in eurpäischen und amerikanischen Fahrzeugen, z.B. Volvo und Opel. Erfüllt und übertrifft die JASO 1A Anforderung moderner Automatikgetriebe gemäß Herstellervorschrift. Kann dort eingesetzt werden, wo folgende Standards gefordert sind: Toyota T, T-II, T-III, T-IV, WS, Nissan Matic D, J, S, Mitsubishi SP-II, IIM, III, PA, J3, SP IV, Mazda ATF M-III, M-V, FZ, Aisin JWS 3309, 3314 ,3317, Subaru F6, Red 1, Daihatsu AMMIX ATF D-III Multi, D3-SP, Suzuki AT Oil 5D06, 2384K, Hyundai/Kia SP-III, SP-IV, Honda/Acura DW 1/Z 1, Isuzu (falls Toyota T-IV gefordert ist), Volvo 1161540. Bitte Herstellervorgaben beachten.
14D954	20 Ltr.	Kanister	4008177964312	
14F873	1 Ltr.	Dose	4003116566381	
Aral Getriebeöl ATF 55	**ZF TE-ML 04D, 14A • Voith H55.6335.xx • MB-Freigabe 236.9 • MAN 339 Typ L1, V1, Z1 • Volvo Transmission Oil 97340, 97341:016 • erfüllt MERCON® • erfüllt DEXRON®-IIIH • Allison C4**			
215BB7	lose Ware			Aral Getriebeöl ATF 55 empfohlen für Ford (1983-2003) und GM (vor 2007) Automatikgetriebe. Außerdem für viele andere Automatik- und Schaltgetriebe sowie Servolenksysteme diverser Fahrzeuge gemäß Herstellervorgaben einsetzbar. Nicht für Ford Typ F, MERCON® V, MERCON® SP oder DEXRON® VI-Anwendungen.
15548F	208 Ltr.	Leihfass	4008177099298	
15549B	60 Ltr.	Garagenfass	4008177099311	
15549A	20 Ltr.	Kanister	4008177099304	
15548E	1 Ltr.	Dose	4003116159293	
Aral Getriebeöl ATF 22	**ZF TE-ML 04D, 11A, 14A • Voith H55.6335.xx • MB-Freigabe 236.6 • MAN 339 Typ L2, V1, Z1 • erfüllt MERCON® • erfüllt GM DEXRON®-IID**			
215BB8	lose Ware			Getriebeöl für Automatikgetriebe gemäß ehemaliger GM DEXRON®-IID Spezifikation für Automatik-, Schalt- und Servolenksysteme. Bitte Herstellervorgaben beachten.
154EC1	208 Ltr.	Leihfass	4008177100284	
154EC2	60 Ltr.	Garagenfass	4008177100260	
154EBF	20 Ltr.	Kanister	4008177100277	
154EC0	1 Ltr.	Dose	4003116259771	
154EC3	0,5 Ltr.	Dose	4003116259757	

Getriebeöle PKW und Nutzfahrzeuge

Schaltgetriebe

Art-Nr. Aral	Inhalt	Gebinde	EAN Code
Aral Getriebeöl SNS-M 75W-80	**API GL-4 • ZF TE-ML 01E, 02E, 16P • MB-Freigabe 235.41 • MAN 341 Typ Z5**		
2176C5	lose Ware		
154FF1	208 Ltr.	Leihfass	4008177105456
154FF2	20 Ltr.	Kanister	4008177105463

Aral SNS-M 75W-80 wird besonders für Nutzfahrzeuge LKW Busse, Kleintransporter) mit Schaltgetrieben empfohlen, die ein Öl der API-Klasse GL-4 benötigen.

- hervorragende Temperatur- und Alterungsstabilität bieten gute Systemsauberkeit
- überragendes Druckaufnahmevermögen (EP-Performance) ermöglicht auch unter extremen Lastkonditionen maximalen Schutz der Bauteile
- ausgeprägte Temperaturreduzierung durch verringerte Reibung verlängert Haltbarkeit der Getriebe
- optimales Viskosität-/Temperaturverhalten für bessere Schaltbarkeit – auch bei niedrigen Temperaturen bis -40°C einsetzbar.

Art-Nr. Aral	Inhalt	Gebinde	EAN Code
Aral Getriebeöl SNS 75W-80	**API GL-4 • ZF TE-ML 01L, 02L, 16K • MAN 341 Typ Z4**		
151C14	208 Ltr.	Leihfass	4008177990366
14AF2D	20 Ltr.	Kanister	4008177967436

Hochdruckgetriebeöl in Aral Synthese-Technologie.

- für den Einsatz in Handschaltgetrieben mit und ohne Intarder, in mechanischen Getrieben und Lenkungen
- Einsatz in Nutzfahrzeugen auch für verlängerte Ölwechselintervalle (Bitte Herstellerangaben beachten!)

Art-Nr. Aral	Inhalt	Gebinde	EAN Code
Aral Getriebeöl SNS-A 75W-85	**API GL-4 • MB-Freigabe 235.4 • MAN 341 TYP E4 • Volvo Transmission Oil 97307**		
154FEF	208 Ltr.	Leihfass	4008177105432
154FF0	20 Ltr.	Kanister	4008177105449

Vollsynthetisches Hochleistungs-Schaltgetriebeöl mit hoher thermischer Stabilität. Speziell für Nutzfahrzeuge entwickelt, ermöglicht es eine deutliche Verlängerung der Ölwechselfristen (Bitte Herstellerangaben beachten!).

- Viskositätslage SAE 75W-85 garantiert auch bei tiefsten Temperaturen eine exzellente Schaltbarkeit und trägt durch seine Leichtlaufeigenschaften zur Kraftstoffersparnis bei
- geeignet für alle Schaltgetriebe, die eine API Klasse zwischen GL-1 und GL-4 erfordern

Art-Nr. Aral	Inhalt	Gebinde	EAN Code
Aral Getriebeöl SNS-AT 75W-90	**API GL-4 • MB-Freigabe 235.11**		
1554DF	208 Ltr.	Leihfass	4008177099045
1554EA	20 Ltr.	Kanister	4008177099052

Vollsynthetisches Hochleistungs-Getriebeöl für Schaltgetriebe in Nutzfahrzeugen. Besonders geeignet für den Einsatz in Mercedes-Benz Fahrzeugen der Baureihen Actros, Axor und Atego.

- Mehrbereichsviskosität erlaubt den ganzjährigen Einsatz
- verwendbar sowohl bei sehr niedrigen als auch bei sehr hohen Temperaturen
- großes Maß an Betriebssicherheit unter allen Bedingungen

Art-Nr. Aral	Inhalt	Gebinde	EAN Code
Aral Getriebeöl SNS-B 75W-80	**API GL-4 • MAN 341 Typ VR • Voith Retarder Ölklasse C**		
215BCC	lose Ware		
151C19	208 Ltr.	Leihfass	4008177990380

Vollsynthetisches Hochleistungs-Getriebeöl für Schaltgetriebe und Voith Retarder.

- für Wartungsintervalle bis 400.000 km (Bitte Herstellervorgaben beachten!)
- Voith Retarder Wechselintervalle bis 180.000 km

Getriebeöle PKW und Nutzfahrzeuge

Schaltgetriebe

Art-Nr. Aral	Inhalt	Gebinde	EAN Code	
Aral Getriebeöl EP SYNTH 75W-90	**API GL-4 + • VW 501 50**			
15545E	208 Ltr.	Leihfass	4008177100246	Hochleistungs-Getriebeöl in Aral Synthese-Technologie mit Leichtlaufeigenschaften. • Mehrbereichscharakter SAE 75W-90 für PKW-Schaltgetriebe, Zweiradgetriebe und Achsgetriebe sowie für Nutzfahrzeug-Aggregate (z. B. LKW, Baumaschinen, landwirtschaftliche Aggregate)
15545F	60 Ltr.	Garagenfass	4008177100253	
15545C	20 Ltr.	Kanister	4008177100222	
15546A	1 Ltr.	Dose	4003116254677	
Aral Getriebeöl EP 80W	**API GL-4 • ZF TE-ML 17A • MB-Freigabe 235.1**			
215BAD	lose Ware			Standard-Getriebeöl für Schalt- und Achsgetriebe, die ein Öl nach API GL-4 fordern.
154ECA	208 Ltr.	Leihfass	4008177098581	
154ECB	60 Ltr.	Garagenfass	4008177098598	
154EC9	20 Ltr.	Kanister	4008177098574	
Aral Getriebeöl EP 80W-90	**API GL-4 • ZF TE-ML 02B, 17A • MAN 341 Typ Z2**			
15784D	208 Ltr.	Leihfass	4008177111730	Mehrbereichsgetriebeöl für Schalt- und Achsgetriebe, die ein Öl nach API GL-4 fordern.
15784E	60 Ltr.	Garagenfass	4008177111761	
15784C	20 Ltr.	Kanister	4008177111723	
15784F	1 Ltr.	Dose	4008177111884	
Aral Fluid HGS 80W	**API GL-4 • ZF TE-ML 03E, 05F, 17E, 21F • MB-Freigabe 236.12 • Volvo 97303 (WB101) • MF M 1145 • erfüllt Ford ESN-M2C-134D • erfüllt John Deere J20C • Kann dort eingesetzt werden, wo Case NH 1207, CNH MAT 3505, 3525 oder Ford M2C-86B empfohlen wird.**			
215BB0	lose Ware			Kombiniertes Hydraulik-/Getriebeöl (Typ UTTO). • für moderne Schlepper und Nutzfahrzeuge, wenn für Hydrauliksystem, Bremsen und Getriebe ein einheitlicher Schmierstoff empfohlen wird • zuverlässiger Betrieb auch bei schwerem Einsatz • Kann überall dort eingesetzt werden, wo Öle nach Valtra G2-08 gefordert werden.
155FE6	208 Ltr.	Leihfass	4008177106194	
155FE7	60 Ltr.	Garagenfass	4008177106200	
155FE5	20 Ltr.	Kanister	4008177106187	
Aral Fluid TO-4 10W	**ZF TE-ML 03C • Caterpillar TO-4 • Komatsu**			
154CC5	208 Ltr.	Leihfass	4008177098543	Universalgetrieböl für Baumaschinen und landwirtschaftliche Geräte. Einsetzbar in Lastschaltgetrieben, Seitenantrieben, nassen Bremsen und Achsantrieben gemäß Herstellerspezifikationen.
Aral Fluid TO-4 30	**ZF TE-ML 03C, 07F • Caterpillar TO-4 • Komatsu**			
215BB1	lose Ware			Universalgetrieböl für Baumaschinen und landwirtschaftliche Geräte. Einsetzbar in Lastschaltgetrieben, Seitenantrieben, nassen Bremsen und Achsantrieben gemäß Herstellerspezifikationen.
154CC6	208 Ltr.	Leihfass	4008177098550	

Getriebeöle PKW und Nutzfahrzeuge

Achsantriebe

Art-Nr. Aral	Inhalt	Gebinde	EAN Code	
Aral Getriebeöl BS 75W-90	**API GL-5 • ZF TE-ML 05A, 12B, 17B, 19C, 21B • MAN 342 Typ S1 • Scania STO 1:0**			
215BC6	lose Ware			Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeöl für LKW- und PKW-Hinterachsen. Auch für Schaltgetriebe, die ein ÖL nach API GL-5 fordern (Scania).
154EC8	208 Ltr.	Leihfass	4008177098567	
Aral Getriebeöl SNA-C 75W-90	**API GL-5 • ZF TE-ML 05B, 12B, 16F, 17B • MB-Freigabe 235.8 • MAN 342 Typ S1 • Volvo Transmission Oil 97312 • Scania STO 1:0**			
15567D	208 Ltr.	Leihfass	4008177099427	Vollsynthetisches Hochleistungs-Getriebeöl für Achsgetriebe und Schaltgetriebe. • für Wartungsintervalle bis 400.000 km (Bitte Herstellervorgaben beachten!) • für Achsantriebe/-getriebe, Endantriebe, Schaltgetriebe, Nebenantriebe und Lenkgetriebe • konzipiert auch als Leichtlauf-Getriebeöl
15567E	20 Ltr.	Kanister	4008177099434	
Aral Getriebeöl HYP SYNTH 75W-90	**API GL-4, 5**			
215482	lose Ware			Hochleistungs-Getriebeöl in Aral Synthese-Technologie mit Leichtlaufeigenschaften. • Mehrbereichscharakter SAE 75W-90 für hochbelastete (Hypoid-) Antriebsachsen • für stark beanspruchte Getriebe (Schalt-/Achsgetriebe) im PKW-, Zweirad- und Nutzfahrzeugbereich (z. B. LKW, Baumaschinen, landwirtschaftliche Aggregate) (Bitte Herstellerangaben beachten)
151C95	208 Ltr.	Leihfass	400817799048	
14374E	60 Ltr.	Garagenfass	400817743706	
14AF2B	20 Ltr.	Kanister	400817796508	
Aral Getriebeöl SNA-D 80W-90	**API GL-5 • ZF TE-ML 05A, 12L, 12M, 16B, 17B, 19B, 21A • MB-Freigabe 235.20 • MAN 342 Typ M3 • Scania STO 1:0**			
1556A1	208 Ltr.	Leihfass	4008177099601	Mehrbereichs-Achsgetriebeöl für hochbelastete Getriebe mit Hypoid-, Spiral- und Schrägverzahnung, Antriebsachsen, auch mit großem Achsversatz, sowie Endantriebe. Weiter Einsatzbereich dank Mehrbereichs-Charakteristik. Aral Getriebeöl SNA-D erfüllt die Anforderungen diverser OEM für LKW, PKW, Lieferwagen, Busse und Landmaschinen.
Aral Getriebeöl SNA-B 80W-140	**API GL-5 • Scania STO 1:0**			
215BC9	lose Ware			Hochleistungs-Getriebeöl in Aral Synthese-Technologie für den Einsatz in Hinterachsen und Schaltgetrieben gem. Herstellervorschriften, vornehmlich im Nutzfahrzeugbereich über einen weiten Temperatureinsatzbereich bei führenden Herstellern wie Renault und DAF. Aral Getriebeöl SNA-B ist für verlängerte Ölwechselintervalle (bis 400.000 km) konzipiert worden. Bei Scania Nutzfahrzeugen kann es sowohl im Schaltgetriebe wie auch in den Achsen eingesetzt werden.
155A0A	208 Ltr.	Leihfass	4008177104138	
Aral Getriebeöl HYP 80W	**API GL-5 • ZF TE-ML 17B • MAN 342 Typ M1**			
151C8F	208 Ltr.*	Leihfass	4008177990441	Hypoid-Getriebeöl für höchstbelastete Achsantriebe und Lenkungen. • auch für nicht synchronisierte Handschaltgetriebe (Bitte Herstellerangaben beachten!)

* auf Abverkauf

Getriebeöle PKW und Nutzfahrzeuge

Achsantriebe

Art-Nr. Aral	Inhalt	Gebinde	EAN Code	
Aral Getriebeöl HYP 85W-90	**API GL-5 • ZF TE-ML 16C, 17B, 19B, 21A • MB-Freigabe 235.0 • MAN 342 Typ M1**			
215BAA	lose Ware			Hypoid-Getriebeöl für den Einsatz in Achssystemen, Verteilergetrieben, Differenzialen mit Achsantrieben, Getrieben in PKW und NFZ (Bitte Herstellerangaben beachten!).
15546C	208 Ltr.	Leihfass	4008177100321	
15546E	60 Ltr.	Garagenfass	4008177100338	
15546D	20 Ltr.	Kanister	4008177100314	
15546B	1 Ltr.	Dose	4003116142592	
Aral Getriebeöl HYP 85W-140	**API GL-5 • ZF TE-ML 05A, 12E, 16D, 21A**			
215BA8	lose Ware			Standard-Getriebeöl nach API-Klasse GL-5 für höchstbelastete Achsantriebe mit großem Achsversatz. Es kann auch für Schaltgetriebe verwendet werden, wenn dies vom Hersteller ausdrücklich gefordert wird.
1555DC	208 Ltr.	Leihfass	4008177099618	
1555DD	20 Ltr.	Kanister	4008177099625	
Aral Getriebeöl BS-LSX 75W-140	**API GL-5 • ZF TE-ML 05C, 12D, 16G, 21D • MB-Freigabe 235.61**			
1554DA	208 Ltr.	Leihfass	4008177099021	Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeöl mit LS-Zusatz für den Einsatz in PKW mit gesperrten Achssystemen, in Achsen, Schaltgetrieben und Nebenaggregaten in NFZ für längere Intervalle.
1554DB	60 Ltr.	Garagenfass	4008177099038	
1554CF	20 Ltr.	Kanister	4008177099014	
Aral Getriebeöl HYP LS 85W-90	**API GL-5 • ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C**			
15550C	208 Ltr.	Leihfass	4008177099144	Hypoid-Getriebeöl mit Limited-Slip-(LS)-Zusatz für den Einsatz in gesperrten Achssystemen, Verteilergetrieben, Differenzialen mit Achsantrieben, Getrieben in PKW und NFZ.
15550D	20 Ltr.	Kanister	4008177099151	
Aral Getriebeöl SNA-E 75W-90	**API GL-4/ GL-5/ MT-1 • ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21B • MB-Freigabe 235.8 • MAN 341 Typ E3, Z2, MAN 342 Typ M3 • Scania STO 1:0 • SAE J2360**			
1559DA	208 Ltr.	Leihfass	4008177100918	Vollsynthetisches Leichtlauf-Universalgetriebeöl, das die internationalen API-Klassifikationen GL-1 und GL-5 übertrifft und bestens für den Einsatz im gesamten Antriebsstrang moderner Nutz- und Baufahrzeuge geeignet ist. • spezielle Additive und vollsynthetische Basisöle sorgen für höchste Oxidationsstabilität, ausgezeichnetes Kälteverhalten und beste Kaltschaltfähigkeit • geeignet auch für lange Ölwechselintervalle • Leichtlaufeigenschaften sparen Kraftstoff und bringen ökonomische und ökologische Vorteile im Vergleich zu konventionellen Ölen
1559DB	20 Ltr.	Kanister	4008177100925	
Aral Getriebeöl EP Plus 80W-90	**API GL-4 /GL-5/ MT-1 • ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12M, 16B, 17B, 19B, 21A • MAN 341 Typ Z2 • MAN 342 Typ M2**			
215556	lose Ware			Hochleistungs-Getriebeöl mit neuester Additivtechnologie für den universellen Einsatz im NFZ-Bereich in den höchstbelasteten Hypoid-Achsen, synchronisierten Schaltgetrieben, Nebenantrieben, Lenkungen, Verteilergetrieben etc. (Bitte Herstellerangaben beachten!).
1555CF	208 Ltr.	Leihfass	4008177099496	
1555DB	60 Ltr.	Garagenfass	4008177099519	
1555DA	20 Ltr.	Kanister	4008177099502	

Spezialitäten

Kühlerschutz

Art-Nr. Aral	Inhalt	Gebinde	EAN Code	
Aral Antifreeze Silikatfrei	**MB-Freigabe 325.3 • ASTM D 4985, ASTM D 3306 • MAN 324 Typ SNF • BS 6580:2010 • JASO JIS K2234**			
215C64	lose Ware			Nitrit-, amin-, phosphat- und silikatfreies Kühlmittelkonzentrat mit Langzeitwirkung für moderne Motoren. • als Sommer- und Winterbetriebsmittel • je nach Verdünnung mit Wasser kann Frostschutzsicherheit bis –40° C erzielt werden (40 Vol.-% Antifreeze + 60 Vol.-% Wasser = Frostschutzsicherheit bis –27° C)
154E4A	208 Ltr.	Leihfass	4008177098468	
154E4B	60 Ltr.	Garagenfass	4008177098475	
154E4C	1 Ltr.	Dose	4003116918371	
Aral Antifreeze Extra	**MB-Freigabe 325.0 • ASTM D 3306 • BS 6580:2010 • MAN 324 Typ NF • ASTMD 4985 • MTU MTL 5048 • JASO JIS K2234**			
215C63	lose Ware			Kühlerschutz als Sommer-und Winterbetriebsmittel. • nitrit-, amin- und phosphatfreies, silikathaltiges Kühlmittelkonzentrat • je nach Verdünnung mit Wasser kann Frostschutzsicherheit bis –40° C erzielt werden (40 Vol.-% Antifreeze + 60 Vol.-% Wasser = Frostschutzsicherheit bis –27° C)
1553B0	208 Ltr.	Leihfass	4008177098963	
1553B2	60 Ltr.	Garagenfass	4008177098987	
1553B1	20 Ltr.	Kanister	4008177098970	
1553AF	1 Ltr.	Dose	4003116918289	

Zusatzprodukte

Art-Nr. Aral	Inhalt	Gebinde	EAN Code	
Aral Kipper-Hydrauliköl	**DIN 51524 T2 Typ HLP • ISO VG 15**			
1554EB	20 Ltr.	Kanister	4008177099069	Spezielles Öl für Kipperanlagen, Fahrerhaus-Kippanlagen und hydraulische Vorrichtungen.

Fette

Art-Nr. Aral	Inhalt	Gebinde	EAN Code	
Aral Mehrzweckfett	**DIN 51502 K2K-30 • MB-Freigabe 267.0**			
143F1D	180 kg	Fettdrum	4003116181003	Lithiumverseiftes Universalfett auf Basis hochwertiger Mineralöle mit ausgesuchten Inhaltsstoffen. • verfügt über Verschleißschutz-, Alterungsschutz- und Korrosionsschutzkomponenten • Universalschmierstoff/Abschmierfett für einen weiten Anwendungsbereich u.a. im PKW-Sektor mit Zulassung der Kfz-Industrie
143F40	50 kg	Hobbock	4008177967306	
1448B1	18 kg	Eimer	4008177959806	
151CDF	5 kg	Eimer	4008177137686	
15A9F7	0,4 kg	Kartusche	4003116181195	
Aral Mehrzweckfett F	**DIN 51502 KPF2K-30**			
1448B3	18 kg	Eimer	4008177966729	Wasserbeständiges, lithiumverseiftes Universal-EP-Fett mit Molybdändisulfid-Zusatz (MoS_2). • verfügt über ausgeprägte Notlaufeigenschaften
1446F5	0,4 kg	Kartusche	4003116186084	
Aral Langzeitfett H	**DIN 51502 KP2K-20**			
155F47	180 kg	Fettdrum	4008177105913	Lithiumverseiftes Mehrzweckfett mit EP-Zusatz. • besonders fadenzügig und stark haftend mit Zulassung der Kfz-Industrie • hochwirksame Additive schützen vor Korrosion und Alterung
155F48	50 kg	Hobbock	4008177105920	
155F46	18 kg	Eimer	4008177105937	
155F45	0,4 kg	Kartusche	4003116187197	

Spezialitäten

Fette				
Art-Nr. Aral	**Inhalt**	**Gebinde**	**EAN Code**	
Aral Radlagerfett	**DIN 51502 KP2N-30 • MB-Freigabe 265.1 • MAN 284 Li-H2 • NLGI 2**			
1448B2	18 kg	Eimer	4008177967313	Lithiumverseiftes Komplexfett für alle Arten von Radlagerungen und sonstigen Schmierstellen bei hohen Temperaturen.
Aral Fließfett N	**DIN 51826 GP00K-40 • MB-Freigabe 264.0 • MAN 283 Li-P 00/000 • NLGI 00/000 • Lincoln • Vogell**			
1448B7	18 kg	Eimer	4008177967030	Lithiumverseiftes, teilsynthetisches Fließfett für die Schmierung von Nutzfahrzeugen mittels Zentralschmieranlage.

Alles da: aral-lubricants.de

NEU! Responsive für alle mobilen Endgeräte

- schneller und intuitiver Zugriff auf tagesaktuelle Produkt- und Sicherheitsdatenblätter
- Produktkataloge mit Freigaben und Spezifikationen auf aktuellem Stand
- Ölwegweiser mit Suchfunktion
- und vielem mehr auf www.aral-lubricants.de

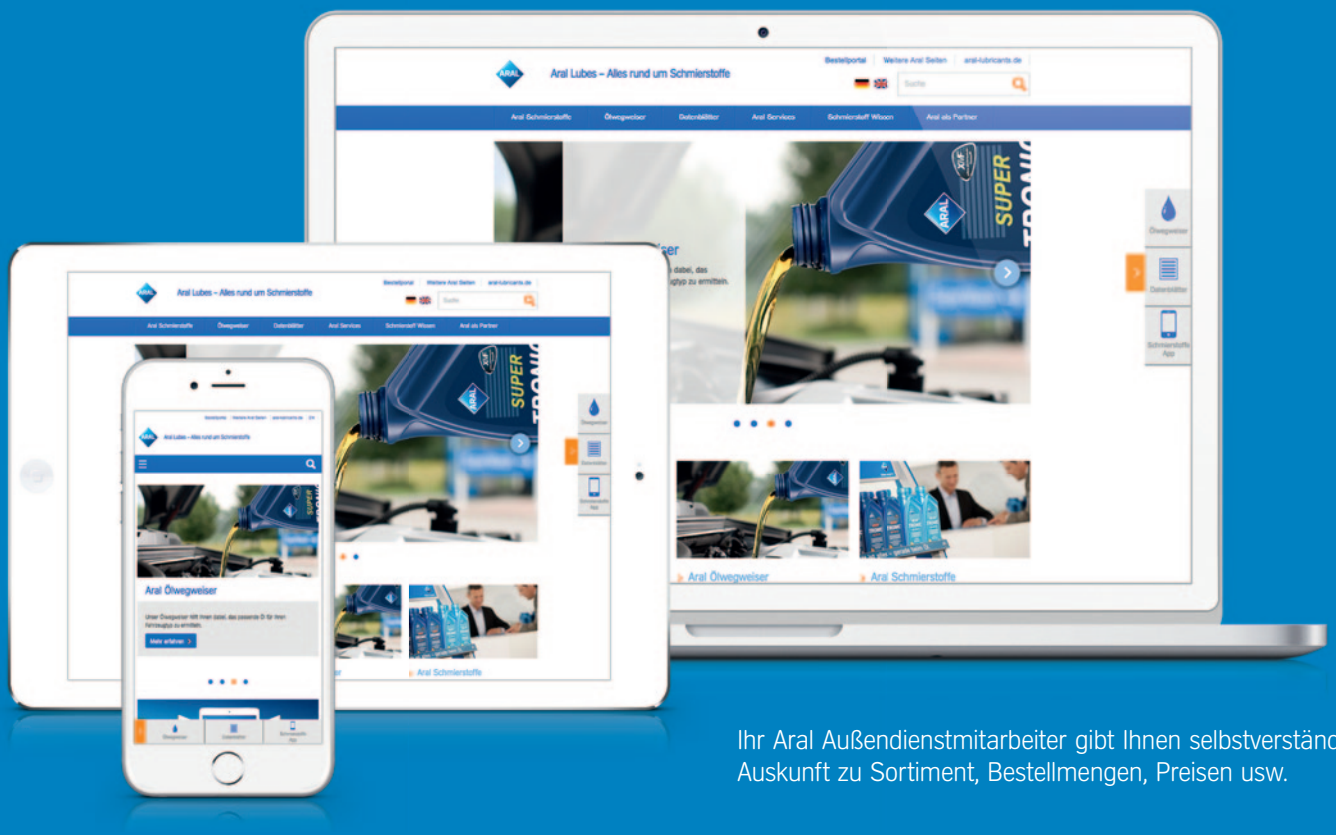

Ihr Aral Außendienstmitarbeiter gibt Ihnen selbstverständlich gerne Auskunft zu Sortiment, Bestellmengen, Preisen usw.

Aral Aktiengesellschaft
Geschäftsbereich Schmierstoffe
Überseeallee 1
20457 Hamburg

Tel. 0800/723 71 14*
inboundaral@bp.com
www.aral-lubricants.de
www.aral.de

* Kostenfrei innerhalb Deutschlands für alle Anrufe aus dem deutschen Fest- und Mobilfunknetz

Stand PDF: März 2017
Der Inhalt dieser Schrift entsprach bei Herausgabe dem Stand der Technik. Änderungen der technischen Daten und der Anwendungshinweise bleiben vorbehalten.

03/17 AL-00061